




CERTILAM F

DESCRIEREA PRODUSULUI

DENFC (Dispozitiv de Evacuare Naturală a Fumului și a Gazelor Fierbinți).



VEDERE DIN INTERIOR

DESCRIERE

- **CERTILAM F** este un DENFC (Dispozitiv de Evacuare Naturală a Fumului și a Gazelor Fierbinți) complet, prevăzut cu mecanisme proprii de acționare.
- Lamelele pivotante ale **CERTILAM F** le permit utilizatorilor și proiectanților să combine evacuarea fumului cu ventilația, utilizând un dispozitiv performant.
- Varietatea de profile ce formează tocul **CERTILAM F**, permite utilizarea acestuia în mai multe configurații impuse de arhitectura clădirilor.
- Având dimensiuni variabile, permite atât fabricarea "la comandă" (atipice) cât și respectarea formelor și modulelor arhitecturale.
- Aspectul estetic permite integrarea lui:
 - în fațadă : **CERTILAM FE, FP, FM**,
 - orice finisaje : vopsit RAL sau anodizat.

PROFILE

- Rame (tocuri) periferice din aluminiu extrudat ce permite adaptarea la orice tip de structură folosită.
- Mai multe tipuri de profile disponibile (A, B, C, E, F, G), adaptabile în funcție de necesitățile impuse de lucrare.

CARACTERISTICI

- DENFC (Dispozitiv de evacuare naturală a fumului și gazelor fierbinți) certificat SR EN 12101-2 și NFS 61 937-1.
- Rezistența la șocuri: 900 Joules.
- Clasă de fiabilitate: Re 1000 și Re 10000 de cicluri deschis/inchis.
- Performanță aerodinamică: 0,62.
- Ug : de $1,27 \text{ Wm}^2/\text{°K}$ pentru lamelele izolate.

REGLEMENTĂRI

CERTILAM F este un DENFC (Dispozitiv de evacuare naturală a fumului și a gazelor fierbinți) certificat EN 12101-2 și NFS 61 937-1.

CERTILAM F

CARACTERISTICI TEHNICE

DIMENSIUNI TIPICE:

Fabricare la comandă :

- Lățimea tocului (a suprafeței active): minim 500 mm, maxim 2.000 mm.
- Înălțimea tocului (a suprafeței active) : minim 800 mm, maxim 3.000 mm.

SUPRAFAȚA VITRATĂ

- Lamele de aluminiu.
- Lamele de aluminiu cu izolație fonică sau termică în carcasă de PVC.

MODURI DE ACȚIONARE

De la distanță:



- Electric: FE.
- Pneumatic: FP.
- Mecanic: FM.

OPȚIUNI DE SIGURANȚĂ


- Termodeclanșator (70, 100, 140 și 180 °C).
- Contactori de poziții de siguranță pentru închis sau deschis (opțiune de siguranță).

INSTALARE

- Montaj în fațadă: **CERTILAM F TE, TP, TM** pentru montaj pe un rebord sau într-un gol din
- Se adaptează pe orice tip de profil.

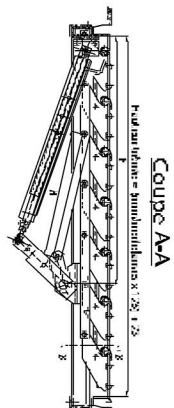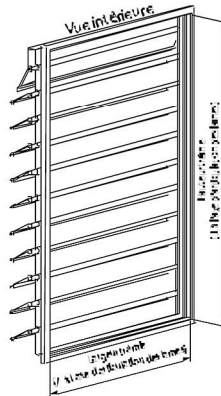

CERTILAM F ELECTRIC

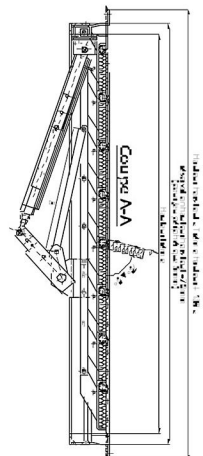

CERTILAM IZOLAT,
ACȚIONARE ELECTRICĂ